

FIRMAX

FURNITURE COMPONENTS

Smartline

Петли быстрого монтажа







Петли быстрого монтажа Firmax Smartline




- диаметр чашки 35 мм
- угол открывания 105°
- глубина чашки петли 12 мм
- для фасадов 16-22 мм
- межосевое расстояние 45 / 48 / 52 мм
- встроенный металлический доводчик
- 50 000 циклов открывания/закрывания петли
- материал: сталь никелированная
- регулировка по горизонтали и глубине
- регулировка по высоте осуществляется при помощи монтажной планки




Диаметр чашки




Межосевое расстояние




Толщина фасада




Регулировка по горизонтали



Регулировка по вертикали



Регулировка по глубине



Угол открывания



Встроенный доводчик




Открываний/закрываний




Сертификат качества



- Угол открывания 105°
- толщина фасада 16-22 мм
- минимальная глубина отверстия под чашку 12,0 мм
- упаковка - 100 шт.


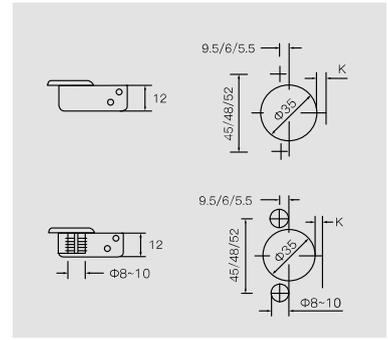


H - Высота монтажной планки
 K - Расстояние от края двери до края чашки
 D - Наложение фасада на боковину корпуса
 A - Зазор между корпусом и фасадом (при установке вкладных петель)
 L - Зазор между корпусом и фасадом (при установке накладных/смежных петель)
 T - Толщина фасада

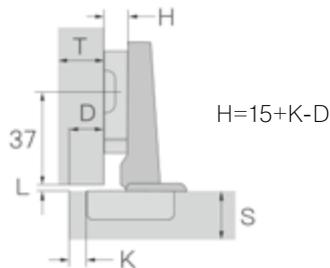


H	K				
	3	4	5	6	7
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18
D					

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0150	FRM0150.1	FRM0150/52
без доводчика	FRM0150.2	FRM0150.2/1	FRM0150.2/52
без пружины	FRM0150.P	FRM0150.P45	FRM0150.P52

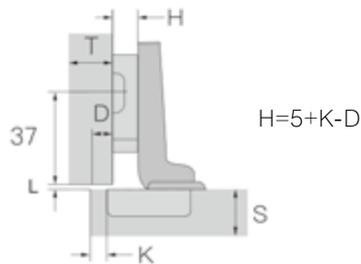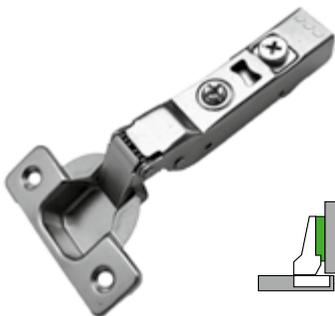

H	K				
	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8
D					

Межосевое расстояние	48 мм	45 мм	52 мм
С доводчиком	FRM0151	FRM0151.1	FRM0151/52
без доводчика	FRM0151.2	FRM0151.2/1	FRM0151.2/52
без пружины	FRM0151.P	FRM0151.P45	FRM0151.P52

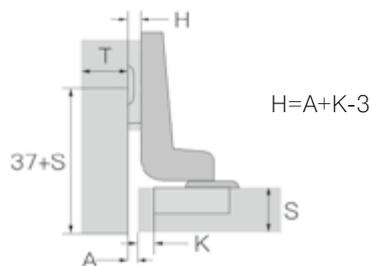


H	K				
	3	4	5	6	7
0	0	-1	-2	-3	-4
2	2	1	0	-1	-2
4	4	3	2	1	0
D					


Межосевое расстояние	48 мм	45 мм	52 мм
С доводчиком	FRM0152	FRM0152.1	FRM0152/52
без доводчика	FRM0152.2	FRM0152.2/1	FRM0152.2/52
без пружины	FRM0152.P	FRM0152.P45	FRM0152.P52



- Угол открывания 105°
- толщина фасада 14-22 мм
- минимальная глубина отверстия под чашку 11,3 мм
- упаковка - 100 шт.

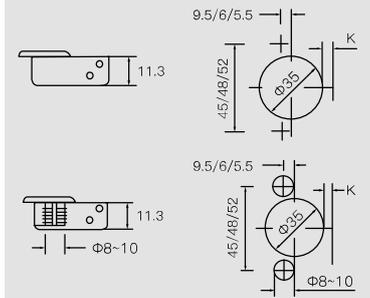


Угловая (+30°)

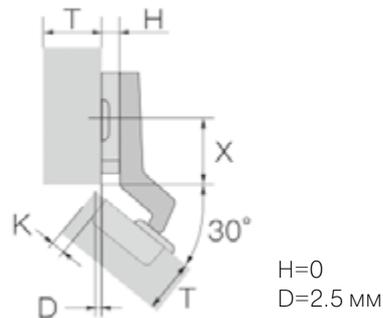

H	K							
	4		5		6		7	
	X	D	X	D	X	D	X	D
0		2,5		3,4		4,3		5,2
2	37	0,5	36	1,4	35	2,3	34	3,2
4		-1,5		-0,6		0,3		1,2

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0153	FRM0153.1	FRM0153/52
без доводчика	FRM0153.2	FRM0153.2/1	FRM0153.2/52
без пружины	FRM0153.P	FRM0153.P45	FRM0153.P52


Угловая (+45°)

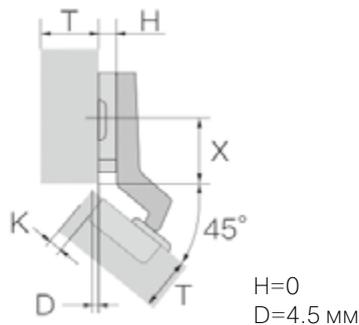

H	K							
	4		5		6		7	
	X	D	X	D	X	D	X	D
0		4,5		5,4		6,3		7,2
2	37	2,5	36	3,4	35	4,3	34	5,2
4		0,5		1,6		2,3		3,2

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0154	FRM0154.1	FRM0154/52
без доводчика	FRM0154.2	FRM0154.2/1	FRM0154.2/52
без пружины	FRM0154.P	FRM0154.P45	FRM0154.P52

Угловая (+90°)

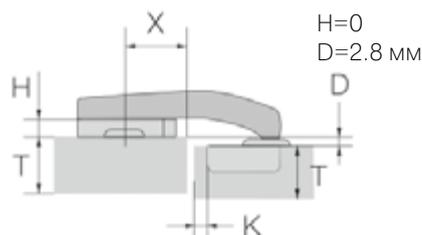


H	K			
	4		5	
	X	D	X	D
0		2,8		2,8
2	20	0,8	19	0,8
4		-1,2		-1,2


Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0155	FRM0155.1	FRM0155/52
без доводчика	FRM0155.2	FRM0155.2/1	FRM0155.2/52
без пружины	FRM0155.P	FRM0155.P45	FRM0155.P52



- угол открывания 155°
- толщина фасада 16-24 мм
- высота чашки: 11,5 мм
- упаковка - 100 шт.

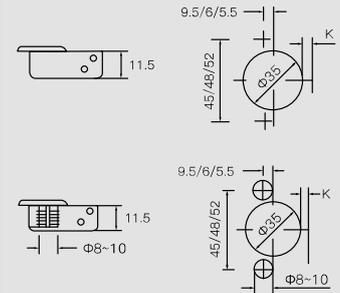

$$H=14+K-D$$

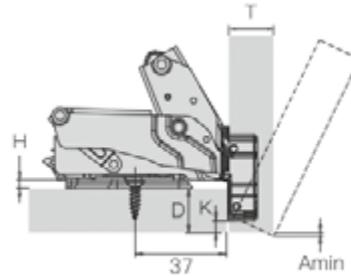


H	K				
	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17
D					

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0156.1	FRM0156.1/1	FRM0156.1/52
без доводчика	FRM0156.1X	FRM0156.1/X45	FRM0156.1/X52
без пружины	FRM0156.1P	FRM0156.1/P45	FRM0156.1/P52



$$H=5+K-D$$

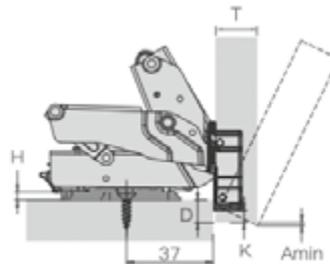


H	K				
	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8
D					

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0156.2	FRM0156.2/1	FRM0156.2/52
без доводчика	FRM0156.2X	FRM0156.2/X45	FRM0156.2/X52
без пружины	FRM0156.2P	FRM0156.2/P45	FRM0156.2/P52



$$H=5+K-D$$

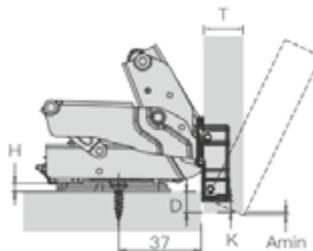


H	K				
	3	4	5	6	7
0	0	-1	-2	-3	-4
2	2	1	0	-1	-2
4	4	3	2	1	1
D					

Межосевое расстояние	48мм	45	52
С доводчиком	FRM0156.3	FRM0156.3/1	FRM0156.3/52
без доводчика	FRM0156.3X	FRM0156.3/X45	FRM0156.3/X52
без пружины	FRM0156.3P	FRM0156.3/P45	FRM0156.3/P52




- угол открывания 105°
- толщина профиля 19-24 мм
- фрезеровка профиля под петлю: 28 мм
- упаковка - 100 шт.

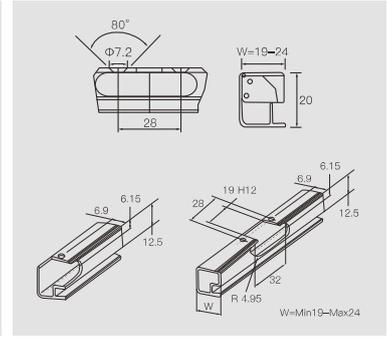

H - Высота монтажной планки
 D - Наложение фасада на боковину корпуса
 A - Зазор между корпусом и фасадом (при установке вкладных петель)
 W - Ширина алюминиевого фасада



H=W-D-2

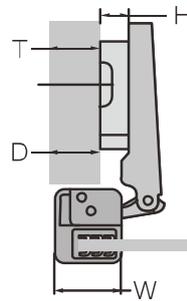


H	W					
	19	20	21	22	23	24
0	17	18	19	20	21	22
2	15	16	17	18	19	20
4	13	14	15	16	17	18
D						

тип петли	арт
С доводчиком	FRM0157.AL
Без пружины	FRM0157.P



H=W-D-12

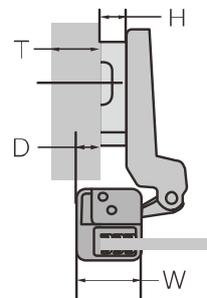


H	W					
	19	20	21	22	23	24
0	7	8	9	10	11	12
2	5	6	7	8	9	10
4	3	4	5	6	7	8
D						

тип петли	арт
С доводчиком	FRM0158.AL
Без пружины	FRM0158.P



H=W+A-20

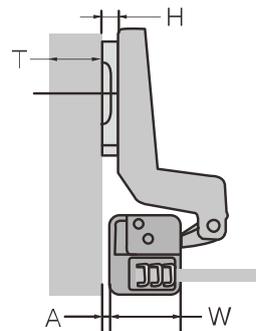

H	W					
	19	20	21	22	23	24
0	1	0	-1	-2	-3	-4
2	3	2	1	0	-1	-2
4	5	4	3	2	1	0
D						

тип петли	арт
С доводчиком	FRM0159.AL
Без пружины	FRM0159.P

Монтажные планки для петель Firmax Smartline

Монтажная планка под саморез



Артикул	Высота	Упаковка	Крепеж
FRM0146.H0/4	H=0	500 шт.	саморез
FRM0146.H2/4	H=2	500 шт.	саморез
FRM0146.H4/4	H=4	500 шт.	саморез

Монтажная планка с евровинтом



Артикул	Высота	Упаковка	Крепеж
FRM0146.H0/5	H=0	500 шт.	евровинт
FRM0146.H2/5	H=2	500 шт.	евровинт
FRM0146.H4/5	H=4	500 шт.	евровинт

Монтажная планка с эксцентриковой регулировкой под саморез



Артикул	Высота	Упаковка	Крепеж
FRM0160.H0/1	H=0	500 шт.	саморез
FRM0160.H2/1	H=2	500 шт.	саморез

Монтажная планка с эксцентриковой регулировкой под евровинт



Артикул	Высота	Упаковка	Крепеж
FRM0160.H0/2	H=0	500 шт.	евровинт
FRM0160.H2/2	H=2	500 шт.	евровинт

Накладка на плечо петли Firmax Smartline



Артикул	Упаковка
FRM0090.A	1000 шт.

Накладка на чашку петли Firmax Smartline для петель с межосевым расстоянием 45, 48 мм



Артикул	Упаковка
FRM0199.C	1000 шт.

Ограничитель угла открывания




Артикул	Упаковка
FRM0150.A	1000 шт.

Толкатели врезные Firmax





Артикул	Цвет	Магнитный держатель
FRM0093/1.41	темно-серый	нет
FRM0093/1.43	светло-серый	нет
FRM0093/2.41	темно-серый	да
FRM0093/2.43	светло-серый	да

Установка врезного толкателя

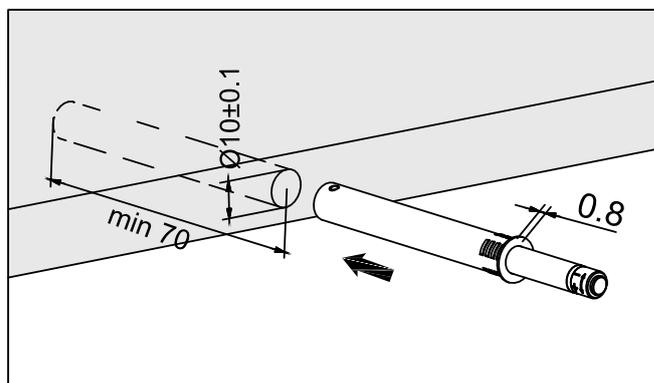

Врезной толкатель

Врезной толкатель с магнитным держателем

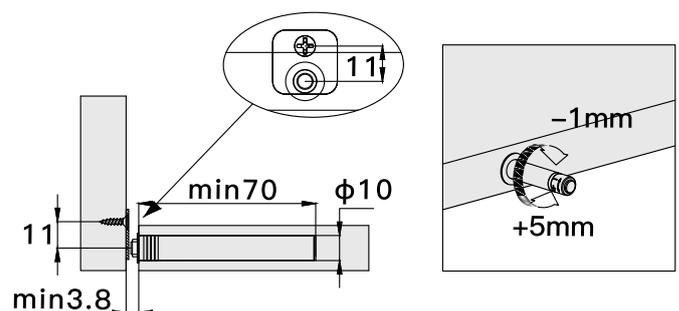
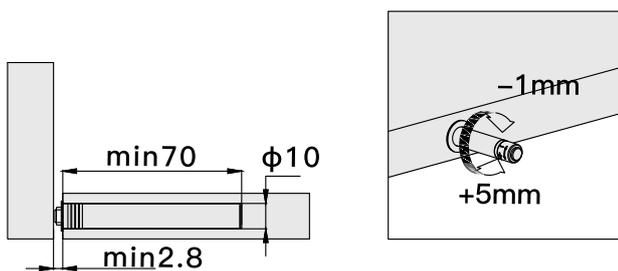


Толкатели накладные Firmax



Артикул	Цвет	Магнитный держатель
FRM0094/1.41	темно-серый	нет
FRM0094/1.43	светло-серый	нет
FRM0094/2.41	темно-серый	да
FRM0094/2.43	светло-серый	да

Установка накладного толкателя

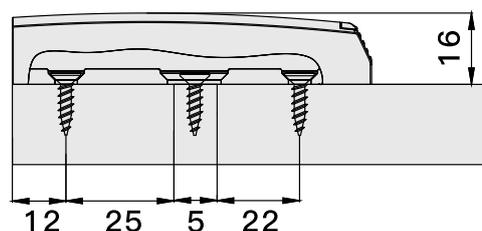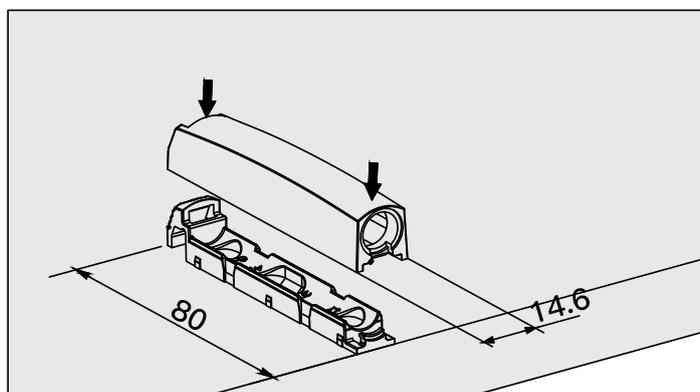

Накладной толкатель

Накладной толкатель с магнитным держателем

